



SEGUBAJIO
SEGURIDAD DE PIES A CABEZA

WWW.SEGUBAJIO.COM

FACEBOOK: SEGUBAJIO S.A DE C.V

EQUIPO CONTRA INCENDIOS



CATÁLOGO 2022



 **MATRIZ:**
01 (443) 3.20 65 92

 **SUC. LAGO:**
01 (443) 299 19 30

 **SUC. CHARO:**
01 (443) 333 60 06



VENTAS1@SEGUBAJIO.COM
VENTAS2@SEGUBAJIO.COM
VENTAS3@SEGUBAJIO.COM



CLASIFICACIÓN DE FUEGO



BASURA, PAPEL
Y MADERA.



LÍQUIDOS Y GRASAS.



EQUIPO ELÉCTRICO.



METALES Y COMBUSTIBLES.

Tipos de fuego según el combustible:

Todos los combustibles arden en base a gas o vapor.

El grado de riesgo de un combustible depende fundamentalmente de su capacidad de emitir gases o vapores en la unidad de tiempo a una temperatura determinada (bajo el aspecto de ignición o propagación de la llama).

Dichos gases de vapores mezclados con aire pueden inflamarse y si existe suficiente volumen de mezcla, genera una explosión.

El tetraedro del fuego representa los cuatro elementos necesarios para que el fuego pueda originarse: calor, combustible y la reacción química de ellos.

El oxígeno y el combustible se encargan de mantener la combustión, el calor lleva al combustible a su estado de ignición y la reacción entre los elementos permite que el fuego se origine.

REACCIÓN EN CADENA



GASES

Son los más peligrosos; se mezclan íntimamente con el aire y su ignición puede provocar una explosión. Producen llamas.

LÍQUIDOS

Cuanto más volátiles sean, más peligrosos son. Cuando se manejan a temperatura superior a la de la inflamación (ver NTP 47 - 1983), la mezcla de sus vapores con el aire se inflama con violencia y si hay suficiente volumen de mezcla, pueden provocar explosiones. Producen llamas.

SÓLIDOS

Son tanto más peligrosos cuanto menos densos sean.

*Cualquier combustible reducido a polvo y dispersado en el aire (nube). Se inflama con violencia explosiva. Al arder normalmente producen llamas y brasas (excepto la cera, parafina y similares).

CLASIFICACIÓN ZONA DE USO.



AUTOMOTRIZ



OFICINA Y/O
DOMESTICO



BOMBEROS



CENTRO
COMERCIAL



INDUSTRIAL



NAVAL





EXTINTOR INDUSTRIAL

- ▶ Extintor portátil de presión contenida cargado con polvo químico seco de fosfato monoamónico al 75%.
- ▶ Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolando en frío.
- ▶ Válvula de perfil de aluminio.
- ▶ Manijas metálicas con diseño para fácil agarre.
- ▶ Manómetro indicador de presión 1,7 MPa certificado.
- ▶ Número de serie codificado en válvula como en cilindro.

Aplicación: se recomienda su uso en oficinas, almacenes, fábricas, gasolineras, etc.

Incluye: soporte tipo perno para su colocación.

Presentación: disponible en 4.5, 6, 9 y 12 kg.



BASURA, PAPEL Y MADERA.



LÍQUIDOS Y GRASAS.



EQUIPO ELÉCTRICO.



CLAVE

EP05E

EP06E

EP09E

EP12B

EXTINTOR AUTOMOTRIZ

- ▶ Extintor portátil de presión contenida a base de polvo químico seco de fosfato monoamónico al 75%.
- ▶ Cilindro fabricado en lámina calibre 16.
- ▶ Válvula de perfil de aluminio.
- ▶ Manijas metálicas con diseño para fácil agarre.
- ▶ Manómetro indicador de presión 1,2 MPa certificado.
- ▶ Número de serie codificado en válvula como en cilindro.

Aplicación: se recomienda para uso del sector automotriz (autos livianos, montacargas, etc.).

Incluye: soporte tipo abrazadera para su colocación.

Presentación: disponible en ¾, 1 y 2 kg.



LÍQUIDOS Y GRASAS.



BASURA, PAPEL Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



CLAVE

EP01C

EP02B

EP04B

1





EXTINTOR MÓVIL

- ▶ Unidad móvil de presión contenida a base de Polvo Químico Seco de fosfato monoamónico al 75%.
 - ▶ Cilindro fabricado en lámina calibre 12 rolado en frío.
 - ▶ Válvula de perfil de aluminio.
 - ▶ Ruedas de hule para un mejor desplazamiento del equipo.
 - ▶ Manijas metálicas con diseño para fácil agarre.
 - ▶ Manómetro indicador de presión 1,7 MPa certificado.
 - ▶ Número de serie codificado en válvula como en cilindro.
- Aplicación: se recomienda para uso en almacenes, fábricas con alto riesgo, gasolineras, etc.
Incluye: manguera de 3 m (unidad de 34 kg) o 5 m (unidad de 50 o 68 kg).
Presentación: disponible en 34, 50 y 68 kg.



CLAVE **EP13A**

EP14A

EP17A



LIQUIDOS Y GRASAS.



BASURA, PAPEL
Y MADERA.



EQUIPO ELECTRICO.



EXTINTOR LUXX

- ▶ Extintor portátil de presión contenida cargado con polvo químico seco de fosfato monoamónico al 75%.
- ▶ Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolo en frío (LUXXE cilindro cromado).
- ▶ Válvula de perfil de aluminio CROMADA.
- ▶ Manijas metálicas con diseño para fácil agarre.
- ▶ Manómetro indicador de presión 1,2 MPa (automotriz) y 1,7 MPa (industrial) certificados.
- ▶ Número de serie codificado en válvula como en cilindro.

Disponible en las siguientes capacidades:

Automotriz 3/4, 1 y 2 kg

Industrial 4.5, 6, 9 y 12 kg



LÍQUIDOS Y GRASAS.



BASURA, PAPEL Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



LUXXV		
REFERENCIA	CLAVE	VACÍO
¾ KG	EP01D	QE01C
1 KG	EP02C	QE02C
2 KG	EP04C	QE03D
4.5 KG	EP05F	QE04C
6 KG	EP06F	QE05C
9 KG	EP09F	



LUXXE		
REFERENCIA	CLAVE	VACÍO
¾ KG	EP01E	QE01E
4.5 KG		QE04E
6 KG		QE05E

DEXTINTOR CARGADO DE P.Q.S. AUTOMÁTICO

- ▶ Equipo autónomo, automático 24hr con sistema de detección.
- ▶ Fácil instalación, no requiere tubería ni cableado.
- ▶ Mantenimiento sencillo y económico.
- ▶ Fabricados en acero al carbón.
- ▶ Incorporadas con sprinkler o rociador 68°C.
- ▶ Cuentan con manómetro indicador de presión y válvula pivote de presurizado.
- ▶ Incluye detector de humo tipo iónico.

Aplicación: ideales para la protección contra incendios de fuego tipo A, B y C.

Presentación: disponible en 4.5 y 6 kg.



LÍQUIDOS Y GRASAS.



BASURA, PAPEL Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



CLAVE

ED04P



ED03P

3





CLAVE
EE02A

EXTINTOR CARGADO DE ESPUMA AR-FFF

Extintor de presión contenida cargado a base de agua-espuma A-FFF
Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolado en frío
Pintura para horneo de alta resistencia color blanco
Válvula de perfil de aluminio
Manijas metálicas con diseño para fácil agarre
Manómetro indicador de presión 1,2 MPa certificado.
Número de serie codificado en válvula como en cilindro.
Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosión.

Aplicación: fábricas, gasolineras, área de manipulación y transferencia de combustibles, etc.

Incluye: soporte tipo perno para su colocación.

Presentación: disponible en 9 L.



CLAVE
EE01A

EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN

Extintor de presión contenida cargado a base de agua.
Cilindro fabricado en lámina calibre 14 rolado en frío.
Pintura para horneo de alta resistencia color blanco.
Válvula de perfil de aluminio.
Manijas metálicas con diseño tpara fácil agarre.
Manómetro indicador de presión 1,2 MPa certificado.
Manguera con boquilla para cumplir con la distancia que exige la norma.
Número de serie codificado en válvula como en cilindro.
Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosión.

Aplicación: fábricas, gasolineras, área de manipulación y transferencia de combustibles, etc.

Incluye: soporte tipo perno para su colocación



CLAVE
EE04A

UNIDAD MÓVIL CARGADO DE AFFF

Unidad Móvil de presión contenida cargado a base de agua-espuma A-FFF.
Cilindro fabricado en lámina calibre 12 rolado en frío.
Pintura para horneo de alta resistencia color blanco.
Manómetro indicador de presión 1,7 MPa certificado.
Válvula de perfil de aluminio y ruedas de hule.
Manguera de 5 m.
Número de serie codificado en válvula como en cilindro.
Se da un tratamiento de fosfatizado interno para evitar la corrosión

Aplicación: fábricas, gasolineras, área de manipulación y transferencia de combustibles, etc.

Presentación: capacidad de 50 L.

4





DETEXTINTOR DE GAS LIMPIO AUTOMÁTICO

- ▶ Equipo autónomo, automático 24hr con sistema de detección.
- ▶ Fácil instalación, no requiere tubería ni cableado.
- ▶ Mantenimiento sencillo y económico.
- ▶ Fabricados en acero al carbón.
- ▶ Incorporadas con sprinkler o rociador 68°C.
- ▶ Cuentan con manómetro indicador de presión y válvula pivote de presurizado.
- ▶ Incluye detector de humo tipo iónico.

Aplicación: ideales para la protección contra incendios de aparatos o equipos delicados ubicados en interiores de entornos industriales y comerciales como: Salas de cómputo, consultorios, laboratorios, museos, entre otros.

Presentación: disponible en 4.5 y 6 kg.

REFERENCIA	CLAVE
4 KG	ED01A
6 KG	ED02A
6 KG PLAFON	ED02B



LÍQUIDOS Y GRASAS.



BASURA, PAPEL Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



EXTINTOR GAS LIMPIO

- ▶ Extintor portátil a base de agente Gas Limpio (HFC - 236).
- ▶ Cilindro fabricado en lámina calibre 14, color rojo.
- ▶ Válvula de perfil de aluminio.
- ▶ Manómetro 1,2 MPa certificado.
- ▶ Número de serie codificado en válvula como en cilindro.

Aplicación: ideales para centrales eléctricas, equipo de cómputo, equipos de oficina, aparatos eléctricos y artículos sumamente delicados y valiosos.

Incluye: soporte para paredes o columnas.

Presentación: disponible 2, 4 y 6 kg.

REFERENCIA	CLAVE
4.5 KG	EG17A
6 KG	EG18A



LÍQUIDOS Y GRASAS.



BASURA, PAPEL Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.





EQUIPO VACÍO AUTOMOTRIZ

- ▶ Cilindro fabricado con lámina calibre 16 rolado en frío.
- ▶ Válvula completa de perfil de aluminio.
- ▶ Manómetro 1,2 MPa certificado.
- ▶ Chiflón.
- ▶ Seguro metálico.
- ▶ Soporte tipo abrazadera.

Presentación: disponible en $\frac{3}{4}$, 1 y 2 kg.



REFERENCIA	CLAVE
$\frac{3}{4}$ KG	QE01A
1 KG	QE02A
2 KG	QE03A

EQUIPO VACÍO INDUSTRIAL

- ▶ Cilindro fabricado con lámina calibre 14 rolado en frío.
- ▶ Válvula completa de perfil de aluminio.
- ▶ Manómetro 1,7 MPa certificado.
- ▶ Manguera.
- ▶ Seguro metálico.
- ▶ Fajilla.
- ▶ Soporte tipo perno.

Presentación: disponible en 4.5, 6, 9 y 12 kg.

REFERENCIA	CLAVE
4.5 KG	QE04A
6 KG	QE05A
9 KG	QE06A
12 KG	QE07A



EQUIPO VACÍO MÓVIL

- ▶ Cilindro fabricado en lámina calibre 12 rolado en frío.
- ▶ Válvula completa de perfil de aluminio.
- ▶ Manómetro 1,7 MPa certificado.
- ▶ Seguro metálico.
- ▶ Manguera de 3 m (unidad de 34 kg) o 5 m (unidad de 50 o 68 kg).

Presentación: Disponible en 34, 50 y 68 kg

ESTADO	REFERENCIA	CLAVE
S	34 KG	QE08A
S	50 KG	QE09A
S	68 KG	QE10A





EQUIPO VACÍO AGUA/AFFF

- ▶ Cilindro fabricado con lámina calibre 16 de ¾ y 14 de 9 L rolado en frío.
- ▶ Válvula completa de perfil de aluminio.
- ▶ Manómetro 1,2 y 1,7 MPa certificado.
- ▶ ¾ con Chiflón / 9 L con manguera.
- ▶ Seguro metálico.
- ▶ ¾ Soporte tipo abrazadera / soporte tipo perno.
- ▶ 9 L con fajilla.

Presentación: disponible en ¾ y 9 kg.

REFERENCIA	CLAVE
¾ L	QE01A
9 L	QE11B
50 L	QE12A
68 L	QE14A





EXTINTOR CO2 MARCA BADGER

- ▶ Extintor portátil de presión contenida a base de bióxido de carbono.
- ▶ Válvula de latón con revestimientos de cromo.
- ▶ Mangos, palancas y bandas para manguera, de acero inoxidable.
- ▶ Tubo interno de aluminio para desagüe.
- ▶ Inscrito bajo UL y aprobado por USG.

Aplicación: son ideales para uso en interiores, para proteger procesos o equipos delicados o dónde se requiera un extintor con un agente limpio ya que no deja residuos ni nada que limpiar.

Presentación: disponible en 5, 10, 15 y 20 libras.

REFERENCIA	CLAVE
5 LB	EC01A
10 LB	EC02A
15 LB	EC03A
20 LB	EC04A



BASURA, PAPEL
Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



EXTINTOR P. Q. S. MARCA BADGER

- ▶ Cilindros de acero carbónico soldados con láser acabado de pintura metalizada epoxico resistente a la corrosión
- ▶ Compuesto químico multi-usos con 90 % de M.A.P.
- ▶ Banda de manguera y retén para boquilla de acero inoxidable.
- ▶ Válvulas de aluminio hechas a máquina
- ▶ Inscrito bajo UL y aprobado por USCG. Cumple con las normas del D.O.T. (Siglas del Departamento de Transporte de EE.UU.).

Aplicación: ideales para manejar la mayoría de los peligros de incendio que se enfrentan comúnmente en edificios comerciales, industriales y residenciales.

Modelos de 2.5; 5; 10 y 20 libras



LÍQUIDOS Y GRASAS.



BASURA, PAPEL
Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.





EXTINTOR TIPO K MARCA BADGER

- ▶ Cilindro fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Válvula de latón con revestimientos de cromo para trabajos pesados.
- ▶ Mangos, palancas y bandas para manguera, de acero inoxidable.
- ▶ Tubo interno de aluminio para desagüe.
- ▶ Inscrito bajo UL y aprobado por DOT.

Aplicación: extremadamente efectivos para manejar los difíciles tipos de situaciones peligrosas de incendio relacionadas con aparatos de cocina que se producen en las ocupadas cocinas comerciales de hoy

Presentación: disponible en 6 litros y 2.5 galones



GRASAS Y ACEITES
DE COCINA.



UNIDAD MÓVIL CO2

- ▶ Extintor móvil cargado a base de bióxido de carbono.
- ▶ Cilindro de aluminio DOT-3AL para alta presión 1800 PSI, fabricado de una sola pieza.
- ▶ Válvula fabricada de latón cromado
- ▶ Ruedas de goma semiautomáticas de 16".
- ▶ Ideales para la industria en donde haya equipos o procesos delicados.
- ▶ Capacidad: 50 y 100 lb.

REFERENCIA	CLAVE
50 LB	EC06A
100 LB	EC06C



BASURA, PAPEL
Y MADERA.



EQUIPO ELÉCTRICO.



EXTINTOR CLASE D

- ▶ Extintor portátil de presión contenida, a base de una mezcla de cloruro de sodio.
- ▶ Disponible también a base de agente extintor de cobre para combatir incendios de litio o cualquier aleación de litio.
- ▶ Listado UL aprobado por FM.
- ▶ Aplicación: para combatir incendios generados a partir de metales como el magnesio, sodio, potasio, uranio y aluminio pulverizado.
- ▶ Incluye: aplicador de flujo suave y extensión con boquilla.
- ▶ Presentación: disponible en 30 libras.

CLAVE
ED07D



METALES Y COMBUSTIBLES.





PORTA EXTINTOR

- Fabricado en Acero inoxidable tipo 430 cal 24, acabado pulido o espejo con tapa plana.

*Acabado espejo Sobre pedido

REFERENCIA	CLAVE
INOX. PULIDO PQS 4 Y 6 KG	GP04D
INOX PULIDO CO2 15 LB	GP05N
INOX PULIDO CO2 10 LB	GP04C
INOX ESPEJO CO2 10 LB	GP07N
INOX ESPEJO PQS 4 Y 6 KG	GP04N
INOX PULIDO CO2 20 LB	GP06N
INOX PULIDO 9 KG	GP03N
INOX PULIDO PQS Y CO2 2 KG	GP01N
INOX PULIDO MEDIA LUNA 4 Y 6 KG	GP13B
INOX PULIDO 4,6 Y 9KG DOBLE VENTANA	GP04V2



Cilíndrico
P.Q.S.



½ Luna



Cilíndrico
CO2




DOBLE VENTANA

BOTIQUINES

- Fabricado en lámina calibre 26.
- Terminado en pintura horneada color blanco.
- Con porta candado y etiqueta indicativa de primeros auxilios.

*No incluye medicamentos.

REFERENCIA	CLAVE
40X50X12 CM	BI01A
30X40X10 CM	BG01A
25X30X8 CM	BM01A
20X20X6 CM	BP01A

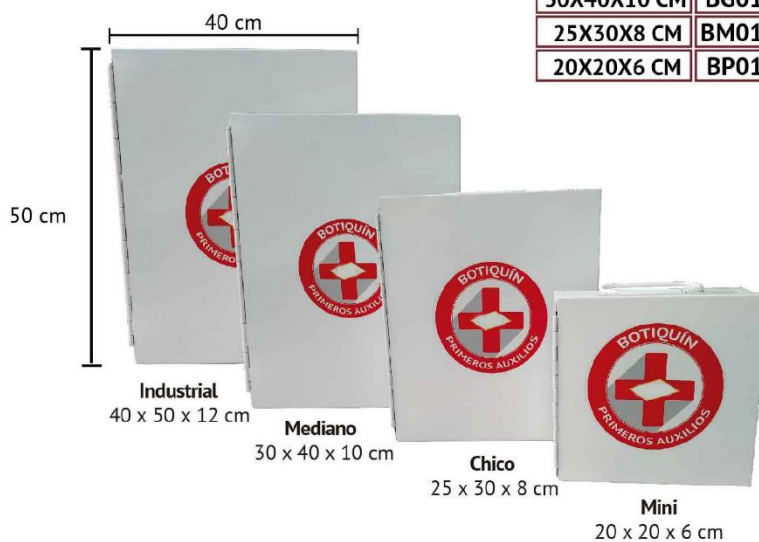



GABINETE PARA TRAJE DE BOMBERO

- Fabricados en lámina negra lisa calibre 22 terminado en esmalte rojo.
- Caída de respaldo al frente de 2 cm para corriente pluvial.
- Chapa phillips y llave.

***NO INCLUYE VIDRIO**

CLAVE
GB01B
GB02B
GB04B
GB06B



GABINETE PARA EXTINTOR



- Fabricado en lámina calibre 24 terminado en esmalte rojo.
- Con puerta y chapa.

CLAVE
GE02B
GE03B
GE04B
GE05B





GABINETE PARA HIDRANTE

- Fabricado en lámina calibre 24.
- Con puerta y chapa.



15 MS
75 x 50 x 21 cm

30 M Sobreponer
88 x 70 x 21 cm

CLAVE
GH02B
GH04B



30 ME
88 x 85 x 21 cm

CLAVE
GH03B

NO INCLUYE VIDRIO




30 ME Empotrar
88 x 85 x 21 cm

CLAVE
GH05B



30 ME Sobreponer
88 x 85 x 21 cm

CLAVE
GH06B

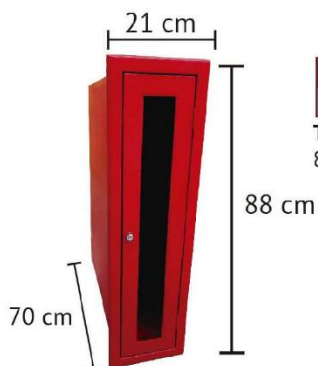

CLAVE
GL01B
TIPO LIBRO
88 x 21 x 70 cm





GABINETES SOBRE PEDIDO

- ▶ Fabricados en lámina negra lisa calibre 22 terminado en esmalte rojo.
- ▶ Caída de respaldo al frente de 2 cm para corriente pluvial.
- ▶ Chapa phillips y llave.



Fabricado en acero inoxidable
completo o solo el marco



CLAVE
GE01C





MANGUERA SYNTEC MILL HOSE PARA GABINETE

- ▶ Su construcción ligera de alta resistencia permite su fácil acomodo en gabinetes.
- ▶ Construcción interior de hule sintético elastómero, y una capa de fibra de poliéster.
- ▶ Excelente resistencia al ozono y rayos ultravioleta, resistencia a la abrasión y bajas temperaturas.

Aplicación: edificios, centros comerciales, industrias, estacionamientos, etc.

Medidas: 1 1/2" x 15 y 30 m.

Incluye: conexiones de bronce o aluminio con cuerda IPT o NSHT.

Presentación: disponible 15 y 30 m.

Certificado iso 9001 2008 en procesos de calidad.



REFERENCIA	CLAVE
1 1/2x15m IPT BRONCE	HM01A
1 1/2x15m NST BRONCE	HM01B
1 1/2x30m IPT BRONCE	HM02A
1 1/2x30m NST BRONCE	HM02B
1 1/2x30m IPT ALUMINIO	HM02C
1 1/2x30m NST ALUMINIO	HM02D

Presión de trabajo	Presión de prueba	Presión de ruptura
150 PSI	300 PSI	450 PSI

NOTA: Si alguna medida no se encuentra en catálogo, favor de preguntar.

MANGUERA SINGLE JACKET

- ▶ Manguera de contraincendio construida de la siguiente forma; tubo interior de epdm y tejido de fibra de poliéster, blanca.
- ▶ Resistente al arrastre, humedad, intemperie, ozono, hidrocarburos y al envejecimiento.

Aplicación: al contar con la certificación fm 2111 garantiza y da la confiabilidad de ser una manguera de contraincendios, ideal para el servicio de brigadas de contraincendios para edificios, estacionamientos, zonas industriales, plataformas, refinerías, aeropuertos, etc.

Medidas: 1 1/2" x 15 y 30 m / 2 1/2" x 15 y 30 m.

Incluye: conexiones de bronce o aluminio con cuerda IPT o NSHT.

Presentación: disponible 30 m.

Cumple y excede las siguientes normas norma nfpa 1961, nrf-115-pemex 2013, u.l.19 cuenta con certificaciones fm 2111. "en mangueras de contraincendios" marca 5elem (five element).



Presión de trabajo	Presión de prueba	Presión de ruptura
250 PSI	500 PSI	750 PSI

REFERENCIA	CLAVE
1 1/2x30m NST BRONCE	HM03F
1 1/2x30m IPT ALUMINIO	HM23A
1 1/2x30m IPT BRONCE	HM03G
1 1/2x30m NST ALUMINIO	HM04G
2"x30m IPT BRONCE	HM04D
2 1/2x30m NST BRONCE	HM03B
2 1/2x30m NST ALUMINIO	HM03D
2 1/2x30m IPT BRONCE	HM03A
2 1/2x15m NST BRONCE	HM03E

NOTA: Si alguna medida no se encuentra en catálogo, favor de preguntar.



MANGUERA DOUBLE JACKET

- ▶ Construida de un tubo interior de epdm negro de alta tecnología y dos capas tejidas de fibra de poliéster de alta resistencia reforzada.
- ▶ Resistente al arrastre, humedad, intemperie, ozono, hidrocarburos, productos químicos y al envejecimiento.

Aplicación: al contar con la certificación fm 2111 garantiza y da la confiabilidad de ser una manguera de contraincendios, ideal para el servicio de brigadas de contraincendios, depto. de bomberos, zonas, industriales, plataformas, refinerías, aeropuertos etc.

Medidas: 1 ½" x 15 y 30 m / 2 ½" x 15 y 30 m.

Incluye: conexiones de bronce o aluminio con cuerda IPT o NSHT.

Presentación: disponible en 30 m.

Cumple y excede las siguientes normas: norma nfpa 1961 edición 2013, u-l 19 nrf-115-pemex-2013, cuenta con certificaciones fm 2111. "En mangueras de contraincendios" marca 5elem (five element).



Presión de trabajo	Presión de prueba	Presión de ruptura
400 PSI	800 PSI	1200 PSI

REFERENCIA	CLAVE
1½x30m NST BRONCE	HM05B
1½x30m IPT BRONCE	HM06B
2½x30m NST BRONCE	HM05C
2½x15m IPT BRONCE	HM05H
2½x30m IPT ALUMINIO	HM24A
2½x15m NST BRONCE	HM05G

NOTA: Si alguna medida no se encuentra en catálogo, favor de preguntar.

MANGUERA BLINDEX

- ▶ Manguera contraincendio de cuatro capas construidas en un solo proceso sin el uso de pegamentos ni adhesivos para evitar separaciones.
- ▶ Color amarillo para su fácil visibilidad.
- ▶ Las cuatro capas están construidas de la siguiente forma: primer capa de hule nitrilo con mínimo coeficiente de rozamiento, segunda capa textil circular de alta resistencia que evita extrangulamientos, tercer capa de hule nitrilo con características de flexibilidad que formen un cuerpo único entre todas las capas, evitando peligro de separación y cuarta capa de elastómero de alta resistencia hermético que proporciona blindaje a la manguera para protegerla del calor, llama, ozono, aceites, productos químicos, abrasión y derivados del petróleo.

Aplicación: al contar con la certificación fm 2111 garantiza y da la confiabilidad de ser una manguera de contraincendios, ideal para el servicio de plantas petroquímicas, depto. de bomberos, industrias militares, plataformas, refinerías, aeropuertos, etc.

Medidas: 1 ½" x 15 y 30 m / 2 ½" x 15 y 30 m.

Incluye: conexiones de bronce o aluminio con cuerda IPT o NSHT.

Presentación: disponible desde 15 hasta 60 m.

Cumple con la nfpa 1961 y nrf-115-pemex 2013 de la tabla 12.1 cuenta con certificados f.m.2111 marca blindex.



REFERENCIA	CLAVE
1½x30m IPT BRONCE	HM09A
1½x30m NST BRONCE	HM09B
2½x30m IPT BRONCE	HM09F
2½x30m NST ALUMINIO	HM09D
2½x30m NST BRONCE	HM09E

	Presión de trabajo	Presión de prueba	Presión de ruptura
1 ½	250 PSI	500 PSI	750 PSI
2 ½	300 PSI	600 PSI	900 PSI

NOTA: Si alguna medida no se encuentra en catálogo, favor de preguntar.

15



VÁLVULA DE GLOBO ANGULAR

- Fabricada en bronce fundido.
- Con vástago ascendente para la apertura al paso del agua.
- Cierre total mediante volante anatómico.
- Acabado granallado y esmalte color rojo bermellón.

Presentación: disponible en IPT y NSHT.

REFERENCIA	CLAVE
1½H - 1½M IPT	HV01B
1½H - 1½M NST	HV01D
2"H - 1½M IPT	HV02B
2"H - 1½M NST	HV02C
2"H - 2"M IPT	HV03B
2½H - 2½M IPT	HV04A
2½H - 2½M NST	HV04B



TOMA SIAMESA

- Fabricado en bronce fundido.
- Granallada y cromada con placa de bombero.
- Consta de 2 tapones salida macho de 2 1/2" NSTH.

Incluye: 2 tapones, cadenas y disco.

Medidas: entrada de 4" NPT y 2 salidas hembras giratorias de 2 ½ NSTH.


Tapones, discos y tramo de cadena adicionales, también se venden por separado.



ESTADO	CLAVE
P	HT01A

CARRETE

- Fabricado lámina.
- Facilita el despliegue de la manguera.
- Para mangueras de 30 m.



CLAVE
HC08A

SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO

- Fabricado en lámina calibre 24.
- Para almacenamiento y colgado de manguera (plegable).
- Para hidrante de 30 m.
- Para manguera de 1 ½".
(2" sobre pedido).



CLAVE
HS01A



CHIFLÓN DE 3 PASOS

- Fabricada en bronce fundido.
- Protector de neopreno (capuchón).
- Cumple con los tres tipos de chorro (directo, media neblina y neblina).
- Chorro directo, ataque y protección.

Medida: 1 1/2" x 80, 2" x 80, 2 1/2" x 120 IPT o NSTH.

REFERENCIA	CLAVE
1 1/2 IPTx80GPM	HC01A
1 1/2 NSTx80GPM	HC01B
2" IPTx80GPM	HC03A
2 1/2 IPTx120GPM	HC04A
2 1/2 NSTx120GPM	HC04B



CHIFLÓN DE 3 PASOS CON CIERRE RÁPIDO

- Fabricada en bronce fundido.
- Protector de neopreno (capuchón).
- Cumple con los tres tipos de chorro (directo, media neblina y neblina).
- Chorro directo, ataque y protección.
- Apertura y cierre rápido accionado por palanca tipo herradura y selector de chorro.

Medida: 1 1/2", 2" y 2 1/2" IPT o NSTH.

REFERENCIA	CLAVE
1 1/2 DE 120 NST	HC06A
1 1/2 DE 120 IPT	HC06B
2 1/2 DE 240 NST	HC06C
2 1/2 DE 240 IPT	HC06D



NIPLE CAÑA

- Fabricado en bronce fundido.

Medidas: 1 1/2" H a 1 1/2" M, IPT o NSTH, 2" H a 2" M.

NOTA: También se fabrican sobre diseño y medida.

REFERENCIA	CLAVE
1 1/2 H IPT A 1 1/2 M IPT	HN02A
2 H A 1 1/2 M IPT	HN03A



CHIFLÓN DE POLICARBONATO

- Fabricado en policarbonato de alta resistencia.
- Resistente a temperaturas de hasta 93°C.
- Protector de hule para soportar impactos.
- Cierre y apertura manual por giro de tres pasos.
- (Chorro directo, media neblina y niebla).

Medida: 1 1/2" en cuerda IPT / NSTH.

REFERENCIA	CLAVE
2 1/2 IPTx115GPM	HC05C
1 1/2 IPTx80GPM	HC05D
1 1/2 NSTx80GPM	HC05E
1 1/2 NSTx115GPM	HC05F



LLAVE UNIVERSAL

- Fabricado en bronce fundido.
- Para ajustar coples 1 1/2" a 4".
- Acabado en granallado.

Medidas: 22 x 9cm.



CLAVE
HL01A

ADAPTADORES

- Son dispositivos para poder reducir conexiones, así como cambiar de tipo de cuerda.
- Se fabrica en diferentes medidas.

REFERENCIA	CLAVE
1 1/2 H A 1 1/2 M IPT	HA02A
2 1/2 H A 1 1/2 M IPT	HA03A
2" H A 2" M IPT	HC05E





BOQUILLA TIPO PISTOLA

- ▶ Boquilla profesional tipo pistola de contra incendios - Blue Devil.
- ▶ Menor pérdida de carga.
- ▶ Mayor alcance en posición chorro.
- ▶ Ajuste manual de presión y chorro.
- ▶ Entrada giratoria 360°.
- ▶ Mango y herraje de apertura y cierre.
- ▶ Certificadas UNE - EN15182 en cumplimiento a NFPA - 1964.

Presentación: entrada 1" ½ y 2" ½.



CLAVE
HB02B

MONITOR TIPO CORAZÓN DE UNA CREMALLERA

- ▶ Mecanismo de giro horizontal de 360°.
- ▶ Fijado mediante freno manual.
- ▶ Ajuste vertical de 120°.
- ▶ Base bridada de 4" de cara realzada.
- ▶ Salida de 2 1/2 M NSTH.
- ▶ Rodamientos de acero inoxidable.



CLAVE
HH02A

MONITOR TIPO CORAZÓN DE DOBLE CREMALLERA

- ▶ Mecanismo de giro horizontal de 360°.
- ▶ Accionado con volante de manivela.
- ▶ Giro vertical de 120°.
- ▶ Base bridada de 4" de cara realzada.
- ▶ Salida de 2 1/2 M NSTH.
- ▶ Rodamientos de acero inoxidable.



CLAVE
HH02B





CONEXIÓN "Y" CON VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

- Conexión siamesa para uso en línea de manguera con entrada de 2 ½" y 2 salidas de 1 ½".
- Fabricada en bronce fundido.
- Cuenta con válvula de apertura y cierre rápido que operan de manera independiente.
- Empaque solido que sella herméticamente el paso de agua.



CLAVE
HC11A

CONEXIÓN "Y" SIN VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

- Fabricada en bronce fundido con acabado rojo esmaltado.
- Entrada IPT o NSTH.
- Presión de trabajo de 150 PSI.

Medidas: Rosca de entrada (hembra giratoria) 2 ½" IPT / NSTH.
Rosca de salida 1 ½" y 2 ½" IPT / NSTH.



REFERENCIA	CLAVE
IPT	HC11C
NST	HC11D

HIDRANTE DE BANQUETA

- Fabricado en bronce fundido con acabado en esmalte rojo.
- Cuenta con 2 válvulas independientes.
- Vástagos ascendentes de apertura y cierre por medio de volantes anatómicos.
- Con asientos de neopreno para el sellado hermético.
- Con entrada de agua de 3" y 4".
- Cuenta con 2 salidas de 2 ½" con tapones y cadena sujeta al cuerpo.



CLAVE
HH01A





DETECTOR DE HUMO MODELO I9040E

- ▶ Marca Kidde.
- ▶ Listado por UL.
- ▶ Alarma de audio de 85 decibeles a 10 pies.
- ▶ Pila 9V incluida, botón de prueba, indicador de batería baja.
- ▶ Precio económico.

CLAVE
AD01A



DETECTOR KIDDE MONÓXIDO Y GAS

- ▶ Marca Kidde.
- ▶ Listado por UL.
- ▶ Alarma de audio de 85 decibeles a 10 pies.
- ▶ Voltaje: 120 V AC
- ▶ Precio económico.

CLAVE
AD03B



DETECTOR DE HUMO BRK MODELO-FG250

- ▶ Listado por ETL.
- ▶ Alarma de audio de 85 decibeles a 10 pies.
- ▶ Pila 9V incluida, botón de prueba, indicador de batería baja.
- ▶ Precio económico.

CLAVE
AD01D



MONITOR DE CO2

- ▶ Analizador de calidad del aire
- ▶ Cable USB
- ▶ Batería: 3,7 V, 1200 mAh
- ▶ Tamaño: 90 * 70 * 35 mm / 3.5 * 2.8 * 1.4in
- ▶ Peso: 117 g / 4.1 onzas

CLAVE
FTC02



MEGÁFONO

- ▶ Megáfono de mano.
- ▶ Con amplificador portátil.
- ▶ 25 watts.
- ▶ Grabadora.
- ▶ Batería recargable.

CLAVE
AM01A



20





MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS

- ▶ Mochila ideal para primeros auxilios.
- ▶ Incluye productos para curación.



CLAVE
AD01A

LÁMPARA DE EMERGENCIA MARCA SANELEC


- ▶ Lámpara de 60 leds.
- ▶ Tensión: 125 V.
- ▶ Frecuencia: 60 Hz.
- ▶ Consumo de energía: 2,8 W.
- ▶ Duración de batería: Hasta 24 hr.
- ▶ Calibre de conductor: 18 AWG, clavija polarizada.
- ▶ Tiempo de vida: 250 recargas.



CLAVE
AL01A

CAMILLA ANATÓMICA

- ▶ Material: polietileno
- ▶ Alta capacidad de flote.
- ▶ Apta para rayos X.
- ▶ Peso neto: 6 kg
- ▶ Capacidad de carga menor a 159 kg
- ▶ Color: traslucido
- ▶ Certificación: CE.

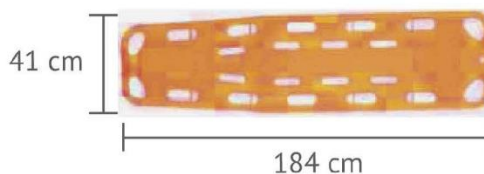

CLAVE
CAM01


SISTEMA INMOVILIZADOR PLÁSTICO

- ▶ Material: polietileno de alta resistencia.
- ▶ Alta capacidad de flote.
- ▶ Apta para rayos X.
- ▶ Peso neto: 6 kg
- ▶ Capacidad de carga menor a 159 kg
- ▶ Color: traslucido
- ▶ Certificación: CE.

INCLUYE

- ▶ Araña
- ▶ Collarín
- ▶ Inmovilizador

CLAVE
CAM02

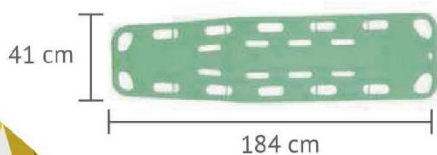

21





CINTA DOBLECARA

- ▶ Cinta de doble capa de espuma blanca con adhesivo en ambas caras para fijar señalización de estireno.

Medida: 1" x 65 m



CINTA ANTIDERRAPANTE

- ▶ Previene accidentes.
 - ▶ Pega sobre cualquier superficie lisa.
- Medida: 1" de ancho x 18 m de largo con adhesivo para fijar al piso.



CINTAS PARA DELIMITAR ÁREAS

- ▶ Fabricada en polietileno.
- ▶ Con leyenda "PRECAUCIÓN", "PELIGRO" y "PROHIBIDO EL PASO".
- ▶ Diseñadas en color rojo o amarillo, con leyenda impresa en negro.

Medidas: 3" x 303 m.



CINTA AMARILLA/NEGRO Y ROJA PARA DELIMITAR AREAS

- ▶ Cinta de marcaje.
- ▶ Utilizada en pisos, paredes, escaleras, tubos, etc.

Color: amarillo con negro y roja.

Medida: 2" x 33 m.



BANDERÍN PARA CAMIÓN

- ▶ Polietileno.
- ▶ Protección UV.
- ▶ Varilla galvanizada.



BANDEROLA

- ▶ Con o sin reflejante.
- ▶ 45 cm x 45 cm.





GUANTES DE USO GENERAL PROTECCIÓN AUDITIVA

- ▶ Guantes tejidos de uso general.
- ▶ Fabricados en nylon nitrilo.
- ▶ Buen agarre, abrasión y pinchaduras.



- ▶ Tapones hechos de material suave y duradero.
- ▶ Forma conformada anatómicamente, suave, no irrita la piel, proporciona máxima comodidad.
- ▶ Fácil de limpiar.



CASCO TIPO CACHUCHA

- ▶ Fabricados en polietileno de alto impacto.
- ▶ Ideal para trabajadores expuestos a descargas eléctricas de alto voltaje.
- ▶ Absorción de impacto y protección.



MONOGOGLES PANORAMICOS

- ▶ Monogogle con ventilación indirecta.
- ▶ Mica de policarbonato con anti empañó.
- ▶ Amplia visión periférica.



LAVA OJOS

- ▶ Destinado a proteger los ojos tras un accidente con materiales contaminados o sustancias extrañas dentro de los ojos.
- ▶ Ideal para laboratorios, fábricas, o cualquier lugar en donde pueda haber peligro de exposición ocular.
- ▶ Fabricado en polietileno.



SILBATOS





TRAFITAMBO

- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Anaranjado.
- Disponible con o sin reflejante.

Medida: 36.5" de alto y 18.5" de diámetro.
Peso: 4 kg.

REFERENCIA
CON REFLEJANTE
SIN REFLEJANTE



CONO

- Cono de tráfico
- Fabricado en PVC color naranja fluorescente
- Base cuadrada

Medidas: 45, 71 y 91 cm



MALLA DE BARRICADA

- Malla de polietileno de alta densidad.
- Medidas: 30 m x 1.2 m.



BRAZALETES

- Elaborados en tela de lona con diferentes leyendas.
- Unitalla.
- Medidas: 33 cm Largo x 10 cm ancho.



REFERENCIA
AMARILLA
NARANJA
AZUL
BLANCO
ROJO
VERDE

CHALECOS

- Chaleco de seguridad fabricado en malla de color.
- Con cinta reflejante y vinílica.
- Unitalla.



REFERENCIA
AZUL
VERDE
NARANJA
ROJO
AMARILLO

CASACAS

- Elaboradas en tela de gabardina con diferentes leyendas.
- Unitalla.
- Medida: Alto 66 cm x 42 cm de ancho.



REFERENCIA
AMARILLA
NARANJA
AZUL
BLANCO
ROJO
VERDE





FUNDA PORTA EXTINTOR

- ▶ Elaborada de poliforro.
- ▶ Cuenta con ventana para visualizar el manómetro.
- ▶ Tamaño estándar para extintores 4, 6, 9 y 12 kg.

Medidas: 61 cm alto x 48.5 cm ancho.



CLAVE
AF01A

FUNDA PARA UNIDAD MÓVIL

- ▶ Elaborada en poliforro.
- Medida estándar: 1.10 m alto x 45 ancho x 46 fondo.



CLAVE
AF03A

FUNDA PARA HIDRANTE

- ▶ Elaborada en poliforro.
- ▶ Broches de velcro.

Medida estándar: 53 cm alto x 82 cm ancho x 15 cm de fondo.



CLAVE
AF02A

TAMBO ARENERO

- ▶ Seminuevo pintado en rojo con leyenda "ARENA CONTRA INCENDIO".
- ▶ Disponible con o sin porta pala y con o sin llantas.
- ▶ Capacidad: 200 kg.



CLAVE

AT02A



AT02D



AT02F

ARENA SÍLICA

- ▶ Para rellenar tambo arenero.
- ▶ Sílice cristalina 99.9%.
- ▶ Color blanca o ámbar granular.
- ▶ Sin olor.



CLAVE
AA02A

PALA PARA TAMBO ARENERO

- ▶ Mango y empuñadura de madera.
- ▶ Cabeza metálica con filo.



CLAVE
FP01G

25





SEGUBAJIO
SEGURIDAD DE PIES A CABEZA

WWW.SEGUBAJIO.COM

FACEBOOK: SEGUBAJIO S.A DE C.V

Línea  **FIRE**



FABRICADO EN 3 CAPAS
CAPA EXTERIOR
CAPA 100% NOMEX
CAPA PARA VAPORES



TIRANTES REFORZADOS



BROCHE PARA
AJUSTAR EL PANTALÓN



BOLSA INTERNA



MANGA INTERNA QUE
IMPIDE EL PASO DE VAPOR

26

MATRIZ:
 01 (443) 3.20 65 92

SUC. LAGO:
 01 (443) 299 19 30

SUC. CHARO:
 01 (443) 333 60 06

 VENTAS1@SEGUBAJIO.COM
VENTAS2@SEGUBAJIO.COM
VENTAS3@SEGUBAJIO.COM



TODOS NUESTROS EQUIPOS DE BOMBERO INCLUYEN:



MALETA FIRE



GUANTES PARA
COMBATE DE INCENDIOS



CAPUCHA DE NOMEX x1



BOTAS CROYDON



TIRANTES





OMNI ELITE GOLD

CHAQUETÓN

- ▶ Chaquetón profesional con diseño ergonómico fabricado en tela OMNI Elite TM. Tejido Rip-Stop Style con aprobación NFPA 1971, 2018 Edición.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Porta lámparas y porta llaves.



PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
- ▶ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
OMNI ELITE II
50% Basofil®
50% Kevlar®



BARRERA DE HUMEDAD
Moisture Barrier
Stedair®3000



BARRERA TÉRMICA
Defender®



REFUERZOS
Reinforcement
ARA-SHIELD®





OMNI ELITE BLACK

CHAQUETÓN

- ▶ Chaquetón profesional con diseño ergonómico fabricado en tela OMNI Elite TM. Tejido Rip-Stop Style con aprobación NFPA 1971,2018 Edición.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Porta lámparas y porta llaves.



PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
- ▶ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
OMNI ELITE II
50% Basofil®
50% Kevlar®



BARRERA DE HUMEDAD
Moisture Barrier
Stedair®3000



BARRERA TÉRMICA
Defender®



REFUERZOS
Reinforcement
ARA-SHIELD®





VANTAGE

CHAQUETÓN

- ▶ Chaquetón profesional con diseño ergonómico fabricado en tela OMNI Vantage TM. Tejido Rip-Stop Style con aprobación NFPA 1971,2018.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.




PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
- ▶ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
Outer Shell
OMNI Vantage TM
7.8 oz (sq yd)
COLORES
Yellow / Black



BARRERA DE HUMEDAD
Moisture Barrier
Stedair®3000



BARRERA TÉRMICA
Thermal Barrier:
Thermal Liner



REFUERZOS
Reinforcement
ARA-SHIELD®

30





APROXIMACIÓN

CHAQUETÓN

- ▶ Chaquetón aluminizado de aproximación contra el fuego y el calor con diseño ergonómico fabricado en tela MPX-8 Proximity Fire Fighting TM .Tejido Rip-Stop Style con aprobación de cumplimiento NFPA 1971,2018 Edición.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzos de Ara-Shield® en hombros, codos y rodillas.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.



PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Refuerzo en rodilla de la misma tela.
- ▶ Refuerzo en bastilla de la misma tela.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
OMNI ELITE II
50% Basofil®
50%Kevlar®



BARRERA DE
HUMEDAD
Moisture Barrier
Stedair®3000



BARRERA TÉRMICA
Defender®





PROTECTOR

CHAQUETÓN

- ▶ Este equipo cuenta con certificación NFPA 1971,2018 otorgada por laboratorios UL®.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzos de Ara-Shield® en hombros, codos y rodillas.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.



PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
- ▶ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
Outer Shell
PBI GEMINI XTL
(40% PBI®/
60% Kevlar®)



BARRERA DE HUMEDAD
Moisture Barrier
Stedair® 3000



BARRERA TÉRMICA
Defender®



REFUERZOS
Reinforcement
ARA-SHIELD®



Certified to NFPA
1971:2018



NFPA®
1971 - 2018





DEFENDER

CHAQUETÓN

- ▶ Este equipo cuenta con certificación NFPA 1971,2018 otorgada por laboratorio UL®.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzos de Ara Shield® en hombros, codos y rodillas.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.



PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
- ▶ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
Outer Shell
Advance 7.0 oz (sq yd)
60% Kevlar®/
40% Nomex®
COLORES
Khaki / Black



BARRERA DE HUMEDAD
Moisture Barrier
Stedair®3000
Stedair®4000



BARRERA TÉRMICA
Defender®



REFUERZOS
Reinforcement
ARA-SHIELD®



Certified to NFPA
1971:2018



1971 - 2018

33





PROFESIONAL

CHAQUETÓN

- ▶ Este equipo cuenta con certificación NFPA 1971, 2018 otorgada por laboratorios UL®.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Dispositivo DRD para rescate fabricado en cinta certificada 100% Kevlar®
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzos de Ara-Shield® en hombros, codos y rodillas.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.



PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Ajustes rápido de cintura con 2 broches laterales y correa deslizable.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Rodilleras de Ara-Shield® acojinadas.
- ▶ Refuerzo de Ara-Shield® en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
Outer Shell
Brigade 7.5 oz (sq yd)
95% Nomex/5%Kevlar
2% Antiestática



BARRERA DE HUMEDAD
Moisture Barrier
Stedair® 3000



BARRERA TÉRMICA
Defender®



REFUERZOS
Reinforcement
ARA-SHIELD®



Certified to NFPA
1971:2018



1971 - 2018





BRIGADISTA

CHAQUETÓN

- ▶ Chaquetón profesional fabricado en tela Nomex IIIA 7.5 Oz /yd2.
- ▶ Sistema de cierre mediante Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora 5" de ancho, cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Fabricado con hilo cetificado 100% Nomex.
- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Tapa boca para protección de cuello y garganta con cierre de Velcro FR®.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en barrera térmica.
- ▶ 2 Bolsas tipo fuelle de 10"x10" con solapa protectora cierre de velcro y sistema de drenado de agua.
- ▶ Refuerzos de Ara Shield® en hombros, codos y rodillas.
- ▶ Pozo de agua contra penetración de humedad y vapor con puño de nomex 5" de largo.
- ▶ Manga diseño curvo ergonómico con fuelle de libre movimiento.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.



PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Zipper de nomex YKK® y Velcro FR® con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante 3M Scotchlite® limón plata limón 3" de ancho.
- ▶ Rodilleras de Nomex en bastilla.

MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
Outer Shell
Nomex IIIA
7.5 oz. (sq yd)



BARRERA DE HUMEDAD
Neo - Guard



BARRERA TÉRMICA
Lining FR





CONTROL FIRE

CHAQUETÓN

- ▶ Cuello de 4" con 4 capas de tela para una protección total con capa térmica y capa de humedad.
- ▶ Tapa boca que funciona con una capa extra unida al cuello para protección de boca y garganta, su cierre es de VELCRO DE NOMEX
- ▶ Esta fabricada en cuatro capas, con capa térmica y de humedad que la hace insulada.
- ▶ Manga fabricada en diseño ergonómico y curvo.
- ▶ Solapa al frente del chaquetón de 5" de ancho con 4 capas de tela, 2 de Nomex®, 1 capa térmica y barrera de humedad, esta solapa es cosida con doble costura con hilo Nomex®.
- ▶ Sistema de cierre mediante broche metálico, así como una tira vertical Felpa y Gancho de Nomex® de 2" de ancho.
- ▶ Bolsa porta radio y bolsa interior multiusos fabricada en forro de Nomex®.
- ▶ 2 Bolsas tipo parche de 10"x10" con solapa protectora sistema de drenado.
- ▶ Puño de Kevlar® tipo resorte de 5" de largo, sello en puños con capa de humedad que bloquea la entrada de agua o vapor manteniendo seco el interior.
- ▶ Usamos la cinta Limon-Plata-Limon 2".
- ▶ Usamos hilo de Kevlar® y Nomex®.

PANTALÓN

- ▶ Sistema de cierre con Velcro FR® y broche tipo garfio con solapa protectora de cuatro capas, doble capa exterior, barrera térmica y barrera de humedad.
- ▶ Sistema de tirantes tipo H de 4 puntos.
- ▶ Refuerzo tipo diamante en el área de la entre pierna.
- ▶ Cinta reflejante limón plata limón 2" de ancho.
- ▶ Refuerzo de bastilla.



MATERIALES DE FABRICACIÓN



CAPA EXTERIOR
Tela Nomex®100%
de 7.5 / yd en color
amarillo, repelente
al agua.



**BARRERA DE
HUMEDAD**
Neo - Guard



BARRERA TÉRMICA
Lining FR





ACCESORIOS



CAPUCHA

MOD: CAP1005 - CAP 1007

- ▶ Capucha 100% Nomex doble capa
- ▶ Colores: Blanco/Negro/Gris.
- ▶ Circulo elastico de ajuste perfecto para equipo de aire autónomo.
- ▶ Talla: Unitalla



CAPUCHA

MOD: CAP1001

- ▶ Capucha certificada 100% Nomex doble capa cumple con certificación NFPA.



GUANTE PARA COMBATE A INCENDIOS

- ▶ Firemax VI MOD: GIS 1008
- ▶ Fabricado en piel tratada, forro de aramidas y puño de resorte 100% Kevlar de 4 capas.
- ▶ Firemax VIII MOD: GIS 1009
- ▶ Fabricado en piel tratada, forro kevlar de 4 capas con barrera de humedad.



TIRANTE ROMAK FIRE

MOD: BOM1010 H

- ▶ Tipo "H" 4 puntos de sujeción
- ▶ Fabricado con elástico 2" reforzado,
- ▶ Desmontable con hebillas termo plásticas.
- ▶ Talla: Unitalla



HACHA MANGO MADERA

- ▶ Hacha mango de madera.
- ▶ Cabeza 6 lbs. (3.360 Kg).
- ▶ Acero al carbón con filo y pico.



MALETA ROMAK FIRE

MOD: BPS1005

- ▶ Fabricado en poliester de alta resistencia repelente al agua, cuenta con 2 bolsas multiusos.



HACHA MANGO FIBRA DE VIDRIO

- ▶ Hacha mango de fibra de vidrio.
- ▶ Cabeza 6 lbs. (3.360 Kg).
- ▶ Acero al carbón con filo y pico.



MANTA IGNIFUGA ROMAK FIRE

MOD: FBL1001 MED. 1x1m.

MOD: FBL1002 MED. 1.5x1.5m.

- ▶ Es un dispositivo de seguridad diseñado para rescate urbano, extracción de personas en peligro de quemaduras y extinguir pequeños incendios.
- ▶ Otros usos: -Recubrimiento y protección de superficies susceptibles al calor. Cualquier aplicación donde se requiera una resistencia al calor intenso. Protección térmica personal. En cocinas, laboratorios, departamento de bomberos.
- ▶ Nota: -Estas mantas no inflamables son útiles para temperaturas de hasta 900 grados y para sofocar incendios pequeños al no permitir entrada de oxígeno para propagación del fuego. Debido a su simplicidad, una manta de fuego puede ser más útil para alguien que no tiene experiencia con extintores.



BARRA HOOLIGAN ROMAK FIRE

MOD: HAC1007

- ▶ Diseño especial para maniobras de rescate vehicular y/o cuerpos de bomberos fabricado en acero inoxidable.
- ▶ Peso: 6 Kg
- ▶ Largo: 90 cm.



CLAVE

FK05M





ACCESORIOS



EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA PSS3000 MOD: EQA1001

- El Dräger PSS® 3000 representa una nueva generación en la familia de los equipos de protección respiratoria para bomberos. El equipo autónomo de protección respiratoria destaca por su manejo fácil, una gran comodidad de uso, un ligero peso y un diseño muy robusto.



EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA G1

- Equipo de respiración autónomo G1 versión NFPA 1981/ 1982 Versión 2018. La máscara G1 se ha diseñado sin componentes electrónicos para minimizar el peso, reducir el estrés y la fatiga y mejorar el nivel general de desempeño.

BOTAS



BOTAS WORKMAN MOD: BOT1002

- Fabricada manualmente con caucho natural y componentes de alta calidad.
- 40 cm de alto
- Cuenta con certificación NFPA 1971-2018



BOTA WORKMAN MOD: BOT1004

- Fabricada manualmente con caucho natural y componentes de alta calidad.
- 40 cm de alto.



CBOTA CROYDON FIRE MOD: BOT1004

- Fabricada manualmente con caucho natural y componentes de alta calidad.
- 40 cm de alto





SEGUBAJIO

SEGURIDAD DE PIES A CABEZA



SOMOS FABRICANTES

MATRIZ:

Trabajadores de la Educación #34, Col. FOVISSSTE
Morelos, C.P. 58120, Morelia, Michoacán.
Tels. 443 320 6592 / 443 308 8703
443 321 0508 / 443 321 4301

SUCURSAL LAGO:

Periférico Paseo de la República #2907
Col. Lago I, C.P. 58115, Morelia, Michoacán.
Tel. 443 299 1930

SUCURSAL CHARO:

Av. Madero Oriente #2738, Col. Enrique Ramírez
C.P. 58220, Morelia, Michoacán.
Crucero salida a Charo.
Tel. 443 333 6006

SUCURSAL DEFENSORES:

Periférico Paseo de la República #6975
Col. Defensores de Puebla, C.P. 58147
Morelia, Michoacán.
Tel. 443 147 5765